


Thermix® Listelli per vetrate isolanti

Scheda tecnica del prodotto – Dimensioni e confezioni standard

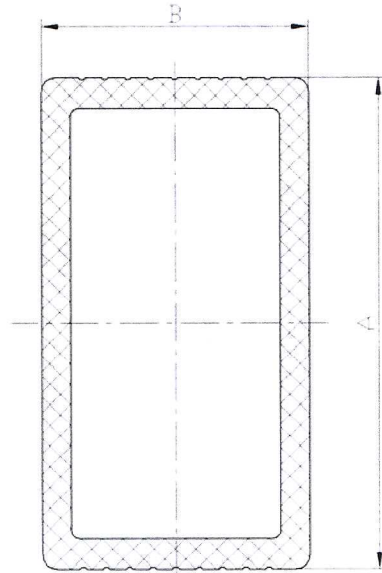

| Versione listello | L [mm] | A [mm] | Confezioni standard e quantitativi di riempimento per lunghezza 6 m | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|---|---------|---------|---------|------------------------------------|
| | | | Cassa in legno monouso | | | | Montanti in acciaio riutilizzabili |
| | | | “S” | “M” | “L” | “XXL” | “ER” |
| Listello Thermix® 21,4 x 9,4 | 9,4 | 21,4 | 480 m | 1.080 m | 3.060 m | 7.800 m | 10.440 m |
| Listello Thermix® 31,4 x 9,4 | 9,4 | 31,4 | 360 m | 720 m | 2.340 m | 5.100 m | 6.840 m |
| Listello Thermix® 21,4 x 11,4 | 11,4 | 21,4 | 420 m | 840 m | 2.700 m | 5.520 m | 8.400 m |
| Listello Thermix® 25,4 x 11,4 | 11,4 | 25,4 | 360 m | 720 m | 2.220 m | 4.320 m | 7.200 m |
| Listello Thermix® 31,4 x 11,4 | 11,4 | 31,4 | 300 m | 600 m | 1.860 m | 3.600 m | 5.400 m |

Materiale: TECATHERM PP GF 40

Colore: Grigio chiaro (simile a RAL 7035), grigio finestra (simile a RAL 7040), nero (simile a RAL 9005), marrone fango (simile a RAL 8003), marrone mogano (simile a RAL 8016), bianco traffico (simile a RAL 9016)

Spessore parete: circa 1,2 mm

Accessori: Incroci e terminali Thermix®, distanziatori Thermix® TX.N®

Tolleranze conformi a DIN 16 941-3A

I presenti dati sono basati sulle nostre conoscenze attuali. Tali dati non rendono legalmente vincolanti né garantiscono la natura, la commerciabilità e l'idoneità dei prodotti per un impiego concreto. Con riserva di modifiche tecniche.